


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RING-LOCK est une tour à rosace multidirectionnelle à plusieurs utilisations :


- Tour Pour Coffrage Dalles Lourdes
- Echafaudage Façadier
- Tour D'escaliers



Nuances D'acier	Fe 236
Diamètre du tube	48.3mm
Epaisseur tube	4.00mm
Charge admissible/pied	7.78 T
Traitement	Galvanisé

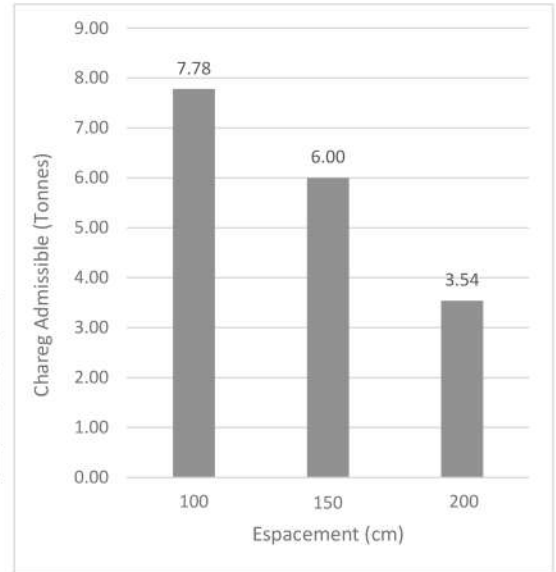

RING-LOCK ECHAFAUDAGE

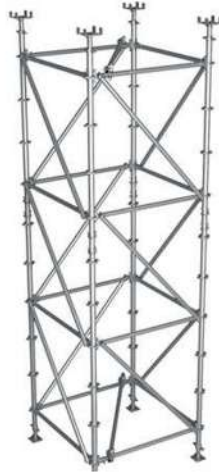

RING-LOCK COFFRAGE DALLE

COMPOSANTS



Post head jack solid
Vérin de pied



Steel plank
Plancher d'acier

L=90cm
L=120cm
L=180cm
L=210cm
L=240cm
L=300cm

Ring -lock vertical
Montant



L=50cm
L=100cm
L=150cm
L=200cm
L=250cm
L=300cm

Ring-lock ledger
Moise



L=0.60m
L=0.90m
L=1.20m
L=1.50m
L=1.80m
L=2.10m
L=2.40m
L=2.70m
L=3.00m



Acrow Board

Le remplacement le plus intelligent du contre-plaqué...

ACROW **AB**
Building Products

Décapage du coffrage

AUCUN AGENT DE DÉMOULAGE N'EST NÉCESSAIRE LORS DU DÉMONTAGE DU MOULE DE COFFRAGE.

ACROW BOARD SE SÉPARE DU BÉTON ENDURCI, LAISSANT UN ASPECT PROPRE ET LISSE.

Performance physique

ACROW BOARD A UNE BONNE PERFORMANCE SOUS IMPACT, FLEXION, HUMIDITÉ ET FEU

Ré usabilité

ACROW BOARD PEUT ÊTRE RÉ UTILISÉ 50 FOIS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES SUPÉRIEURES

PAR RAPPORT AU CONTRE-PLAQUÉ TRADITIONNEL

Recyclage

ACROW BOARD EST UN PRODUIT VERT & RESPECTUEUX DE LA NATURE.

LES CLIENTS BÉNÉFICIENT DU SERVICE DE RACHAT EN ÉCONOMISANT 20 % DU PRIX INITIAL QUAND

ILS REMPLACENT LES PLANCHES UTILISÉES.

Exigences du site

AUCUN MATÉRIEL OU ÉQUIPEMENT SPÉCIAL N'EST NÉCESSAIRE. DES OUTILS DE TREMPÉ TRADITIONNELS

CLOUS, SCIE, MARTEAU ...ETC. SONT UTILISÉS.



RENTABLE



FABRICATION LOCALE



DURABLE



FACILE À INSTALLER



POIDS LÉGER



RÉSISTANT AUX UV



RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES



RÉSISTANT À L'EAU



FACILE À NETTOYER



RÉSISTANT AUX INSECTES



RECYCLABLE



PRODUIT VERT

Acrow Board

Le remplacement le plus intelligent
du contre-plaqué



Contact

LE PREMIER ET LE SEUL FABRICANT DES PANNEAUX DE
COFFRAGE EN PVC EN MOYENT ORIENT ET NORD D'AFRIQUE

ACROW MOROCCO

221 BVD ZERKTOUNI , 4-EME ETAGE , BUREAU N8 , MAARIF , CASABLANCA

. TEL: (+212) - 0522945912 FAX: (+212) - 052945917

FICHE TECHNIQUE

ECO-FORM



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION DE BETONNAGE : 45 KN/m² - 60 KN/m²

NOMBRE DE REUTILISATION : JUSQU'A 80 FOIS

PEAU COFFRANTE : EPAISSEUR 15 mm

POIDS APPROXIMATIF : 35 Kg/m²

C'est un système manu-portable qui permet de l'utiliser soit manuellement ou avec manutention de grue, innovant avec des performances extraordinaires, en raison de sa légèreté et la qualité des ses matériaux.

Une gamme des panneaux et

accessoires vous permet la formation rapide et économique de toutes les structures verticales dans le bâtiment (fondations - poteaux - voiles).

Afin de parvenir à un équilibre optimal entre la légèreté et la force de résistance, de nouveaux ma-

tériaux et innovations techniques ont été introduits et combinés pour donner cet équilibre idéal.

Le système Eco-Form est la solution idéale et optimisée pour les fondations, les cuves de cave, les petites surfaces, les murs de soutènement à faible hauteur.

ACROW MOROCCO COMPANY

est une filiale de la multinationale ACROW, qui active depuis plus de 40ans dans la fabrication et la commercialisation des solutions de coffrages et d'échafaudages à travers ses multiples succursales : Egypte, Arabie Saoudite, Qatar, Oman, Emirate Arabe Unie, Kuwait, Bahreïn, Maroc, Tunisie et l'Algérie.

Siège social : 221 BVD Zerktouni , 4-eme' etage ,Bureau N 8 ,Maarif ,Casablanca


ACROW MOROCCO COMPANY

Tél. / Fax : (+212)-0522945912 / (+212)-0522945917

E-mail : acrowmorocco@acrow.co

Site Web : WWW.ACROW.CO

COMPOSANTS DU SYSTÈME

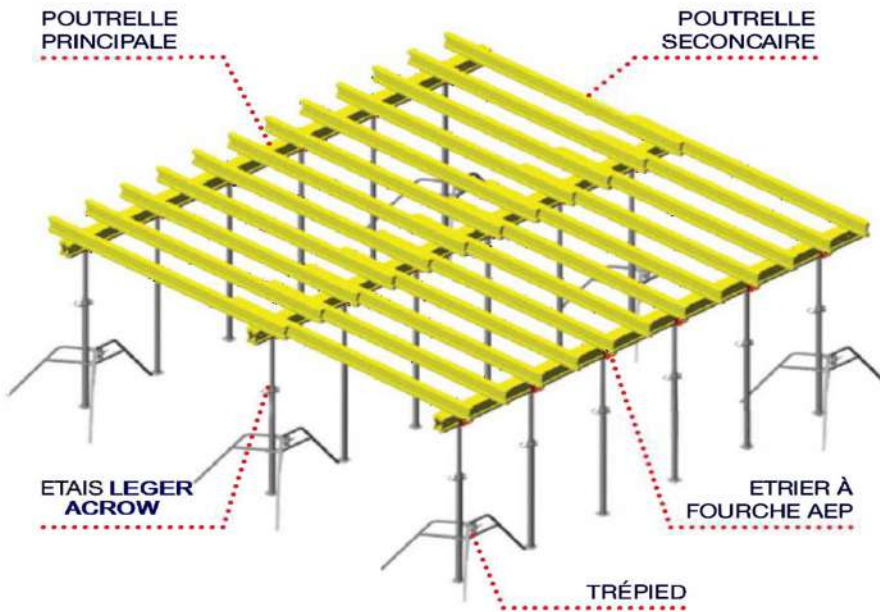


- Ce système permet une économie de temps et d'argent.
- Le système ACROW FLEX se compose d'étais ACROW de poutrelles en bois d'excellentes qualités de trépieds et fourches.
- Le nombre réduit d'accessoires minimise les pertes sur chantier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ETAI LEGER ACROW – ALP

TAILLE	HAUTEUR	HAUTEUR	CHARGE DE TRAVAIL		POIDS NET	CODE NO.
	FERMEE	ETENDUE	FERMEE	ETENDUE		
ALP 300	1.9m	3.0 m	2490kg	1000kg	10.20kg	6221177215811
ALP 350	2.4 m	3.5 m	1820kg	860kg	11.50kg	6221177215828
ALP 440	3.3m	4.4 m	1210kg	680kg	13.80kg	6221177215835

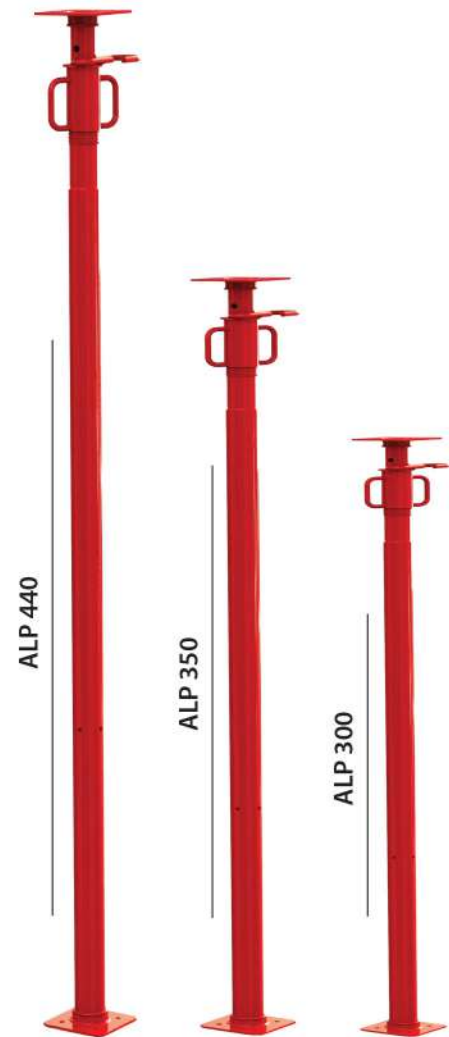

Composants

Article	Description	Code no.	Poids (kg)
	Trépied Eco	6221177157937	7.95
	Cintre Etai Léger (simple)	6221177217716	1.5
	Cintre Etai Léger (double)	6221177217723	2

